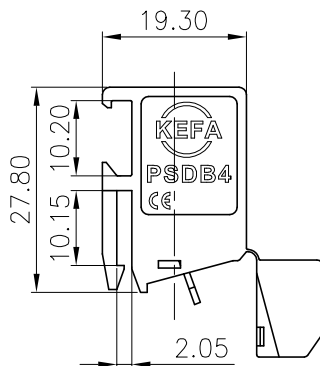



UL/CUL 技术 参数				
UL/CUL Technical Data				
等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	/	/
额定电流	Rated Current [A]	20	/	/
接线范围	Wire Range	20-12		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐电压	Withstanding Voltage	1600V/ 1 min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
额定电压	Rated Voltage [V]	750		
额定电流	Rated Current [A]	32		
耐电压	Withstanding Voltage	3000V/ 1 min		
冲击电压	Impulse Voltage	6KV		
导线截面积	Conductor cross section	0.5-4.0		
硬质/柔性导线	Solid/ flexible [mm²]			
材料 Material				
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Imflammability	UL94V-0		
导体材料	Contactior Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀锡 Tin Plated		
一般参数 Other Data				
间距 Pitch	[mm]	7.5		
极数 Poles	[P]	1P、2P、3P		
剥线长度 Stripping Length	[mm]	10~12		
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max)	[N.m]	/		
工作温度 Operating temperatur	[℃]	-40℃ ~ +105℃		
引针尺寸 Pin Dimensions	[mm]	/		
PCB板孔径 PCB Hole Diameter	[mm]	/		

DES.	CHK	DATE	2025.04.28	单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	1:1	第三视角 / THIRD ANGLE PROJECTION		版本 / REV	A
CHK.	CLF	DATE	2025.04.28	 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD						名称 / TITLE	PSDB4-7.5-XXP灰色		
APP.	HDK	DATE	2025.04.28										